
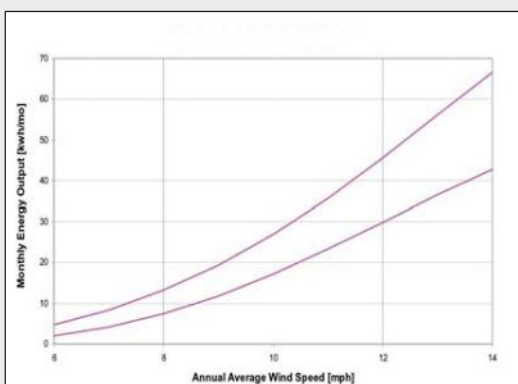


AEROGENERADOR 400

AQ400

400W

Aerogenerador AQ400
400W at 10.5 m/s

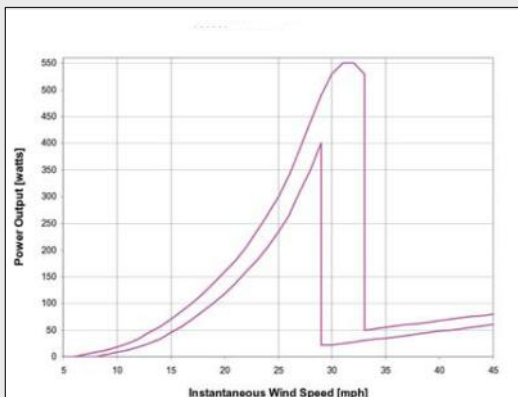

Descripción

El aerogenerador de AQUASOLAR AQ400 está diseñado para cargar baterías en sistemas de 24/48VDC y está equipado con un regulador de carga. Comienza a producir energía desde vientos de 3.13 m/s. El AQ400 es ideal para sistemas medianos y pequeños de producción eléctrica. Su construcción en aluminio le permite actuar en cualquier tipo de terreno sin importar las condiciones climáticas, ya que no se corroe.

Especificaciones Especiales

- Exclusivo y sofisticado regulador de carga ajustable externamente
- El circuito electrónico del control de carga está hecho utilizando tecnología de avanzada.
- Exclusivo frenos automáticos evitando que se dañe en caso de fuertes vientos
- Cuerpo de aluminio de calidad marina, herrería de acero inoxidable, alambres de grado marino, completamente hermético
- Aspas de aluminio reforzado
- Generador de magneto permanente
- Libre de mantenimiento

Datos Técnicos

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Diámetro del rotor: | 1150 mm |
| velocidad del viento: | 3.13 m/s |
| Rango de voltajes: | 12/24/48V DC |
| Salida de potencia: | 400 W (12.5 m/s) |
| Capacidad diaria de carga/día | 1.2 kWh (5.4 m/s) |
| Potencia Máxima: | 600 W |
| Peso: | 5.85 kg |
| Garantía: | 3 años |